


NOVAK-HF

75 V

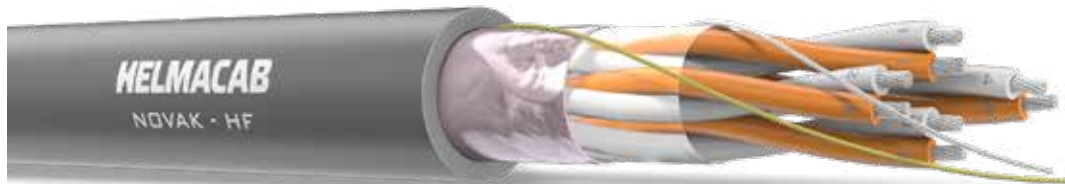

JOHDIN	Tinattu kuparijohdin
ERISTE	PE-LSZH
PARIT	Kaksi johdinta kierretty pariksi Lohkojen pareilla eri nousu
KAPELOINTI	Numeroidut 4-pariset lohkot Lohkot kaapeloitu yhteen
SUOJAUS	Armeerausnauha alumiinipolyesteria Maadoitusjohdin tinattua kuparia
ULKOVAIPPA	LSZH, itsestään sammuva Väri: harmaa
VIITESTANDARDI	EN 50288-7

KÄYTTÖ

Teollisuuden sähkölaitteiden automaatio-, instrumentointi- ja prosessinohjausjärjestelmät, kiinteään sisäasennukseen.

RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

MIN. TAIVUTUSSÄDE (asennus/kiinteä)	9 x Ø/6 x Ø
JOHDINTUNNISTEET	Parien värit valkoinen/oranssi Paritunnisteet johdinväri- koodeilla ja numerokoodeilla Lohkotunnisteet numerokooditeipillä

PERUSOMINAISUUDET

CPR LUOKKA	Dca s2, d2, a1
NIMELLISJÄNNITE	75 V
UV:N KESTÄVÄ	Kyllä UL1581 osa 1200
MIN. ASENNUSLÄMPÖTILA	-15 °C
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40 - 70 °C

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Tarkista uusin päivitys nettisivuiltamme.

© 2025 Helmacab Oy.

HELMACAB
A WORLD OF CONNECTIONS

customer.care@helmacab.com
+358 2 410 8700

HELMACAB
HOLLAND

sales.holland@helmacab.com
+ 31 183 617 109

HELMACAB
SHANGHAI

sales.shanghai@helmacab.com
+86 21 3365 5333

helmacab.com

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

		Yksikkö
Parin tasavirtaresistanssi (20 °C), max.	81	ohm/km
Nom. parikapasitanssi (800 Hz)	80	nF/km
Induktanssi	0.6	mH/km
Eristysresistanssi (20 °C), min.	100	Mohm/km

NOVAK-HF					
Sähkönumero	Nimikenumero	Johtimet x johtimen poikkipinta-ala mm²	Nom. ulkohalkaisija mm	Paino kg/km	Myyntipituus m
0245413	3150303022	2 x 2 x 0.5 + 0.5	7.0	55	200
0245411	3150603022	2 x 2 x 0.5 + 0.5	7.0	55	500
0245412	3150103022	2 x 2 x 0.5 + 0.5	7.0	55	1000
0245415	3150303042	4 x 2 x 0.5 + 0.5	8.0	80	200
0245427	3150603042	4 x 2 x 0.5 + 0.5	8.0	80	500
0245414	3150103042	4 x 2 x 0.5 + 0.5	8.0	80	1000
0245417	3150303082	8 x 2 x 0.5 + 0.5	11.0	145	200
0245416	3150103082	8 x 2 x 0.5 + 0.5	11.0	145	1000
0245418	3150103122	12 x 2 x 0.5 + 0.5	12.0	205	1000
0245420	3150103242	24 x 2 x 0.5 + 0.5	17.0	375	1000